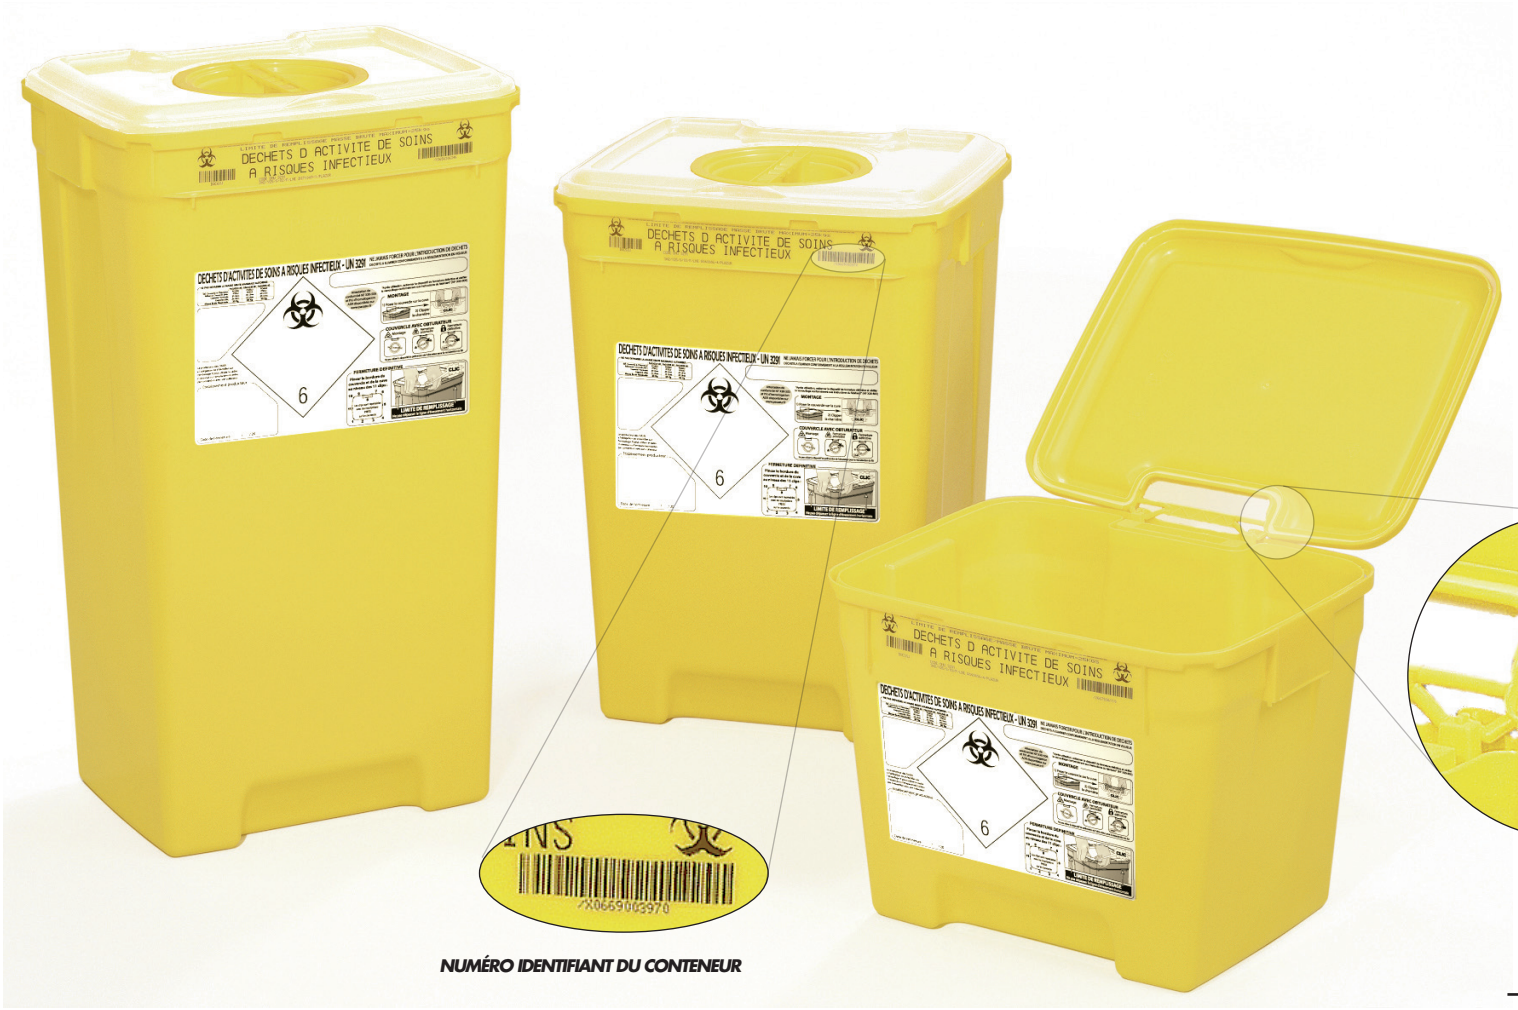
DECHETS D ACTIVITE DE SOINS
A RISQUES INFECTIEUX
DECHETS D'ACTIVITES DE SOINS A RISQUES INFECTIEUX - UN 3291
6
NUMÉRO IDENTIFIANT DU CONTENEUR

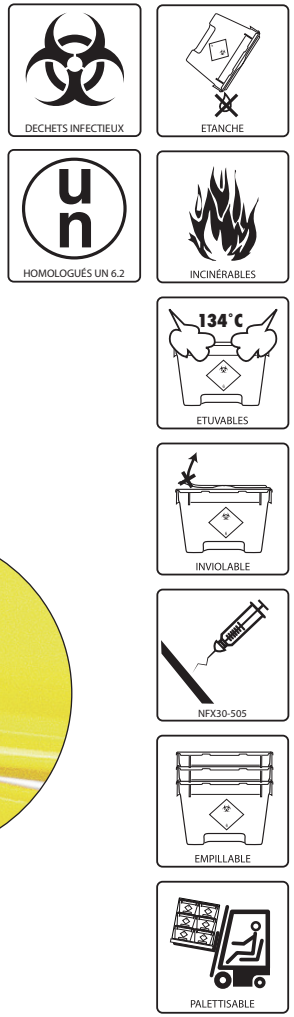

Conteneurs en plastique type 3H2 pour Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux (un)3291

Résistant aux perforations d'aiguilles et objets coupants selon la norme NFX30-505

Pacazur®

FÛTS POUR DECHETS D'ACTIVITES DE SOINS A RISQUES INFECTIEUX

Fabriqués en polypropylène de grande résistance physique et chimique, les conteneurs Pacazur® sont destinés au conditionnement des déchets infectieux et cytotoxiques, y compris les aiguilles et objets coupants.

Homologués pour le transport par route, fer et mer des matières infectieuses code UN3291 selon les dernières spécifications ADR/RID/IMDG.
Contrôle des fabrications attesté par le BVT, garantissant une production selon les caractéristiques homologuées (ART.10 - 8 Arrêté TMD décembre 2012).
Conformité à la norme NFX30-505 attestée par le BVT : perforation, étanchéité, stabilité, résistance des poignées, ...
Conformité à l'arrêté DGS du 24/11/2003 (SANPO324585A)
Incinération sans risque d'émanations nocives.
Autoclavage testé à 134°C.

Documentation & certificats disponibles d'un clic sur nos offres et téléchargeables sur www.plazur.fr

Pacazur® : GAMME CONCUE POUR LA SECURITE DES UTILISATEURS

Les emballages Pacazur® sont conçus pour favoriser une utilisation qui préserve des troubles musculosquelettiques, des risques de contamination et de piqûres.

- ➔ **Manutention sécurisée** : 3 poignées de transport solidaires du fût (2 latérales et 1frontale indépendante du couvercle)
- ➔ **Couvercle sur charnière** (breveté) : fermeture entre 2 utilisations conforme aux exigences ISO23907 et sans contrainte pour la fermeture définitive
- ➔ **Fermeture inviolable sans effort et sans risque de compactage :** 11 points de fermeture clipsables avec 2 doigts. Joint d'étanchéité Hot-Melt
- ➔ **Stabilité exceptionnelle**: base large, empreinte de gerbage sur couvercle
- ➔ **Chariots d'aide à la manutention** avec pédale d'ouverture du couvercle
- ➔ Traçabilité : **Cuves identifiées par un numéro unique (code-barre)**
- ➔ Formes **ergonomiques**. Esthétique soignée
- ➔ Coloris, palettisations & marquages personnalisables

VOIR LA VIDEO D'UTILISATION

http://www.pacazur.fr/downloads/PACAZUR.MP4

Caractéristiques Techniques	30L	50L	60L
Référence couvercle standard	PP30JJ	PP50JJ	PP60JJ
Référence avec obturateur	PO30JJ	PO50JJ	PO60JJ
Dimensions extérieures (mm)	400x330x310	400x330x540	400x330x680
Poids à vide PP - PO (Kg)	1,08 - 1,2	1,58 - 1,7	1,98 - 2,1
Homologation ADR	3H2/Y20/S/–/F/BVT 31918/PLAZUR	3H2/Y25/S/–/F/BVT 31918/PLAZUR	3H2/Y30/S/–/F/BVT 31918/PLAZUR
Masse brute maximale	20Kg	25 Kg	30 Kg
Marquage	Marquage réglementaire conforme à l'arrêté DGS du 24/11/2003 et à la norme NFX30-505, avec étiquette de danger, N° ONU, limite de remplissage, mode d'emploi, masse brute maximale...		
Conditionnement	sur palette, couvercles séparés		
Nombre par palette	216	198	162
Dimensions palette (Lxlxh / cm)	100x120x200		
Poids palette (tout / kg)	243	322	321

Version juin 2013 - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation expresse - Tous droits réservés - © 2013 PLAZUR S.A.

Pacazur® : VERSION COUVERCLE AVEC OBTURATEUR (réf PO...)

1 couvercle à trou (ø 130mm) avec un obturateur

- ➔ Fermeture temporaire et définitive étanche
- ➔ Confort et sécurité d'utilisation (simple vissage)
- ➔ Système breveté

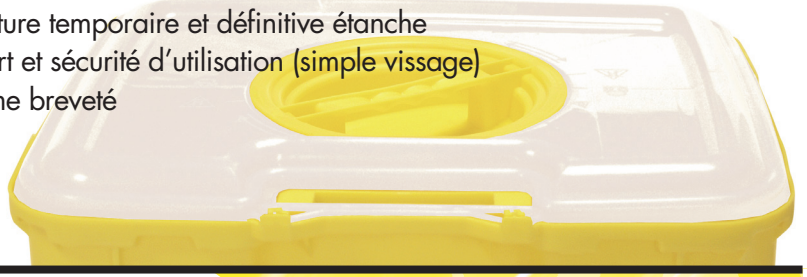

Plazur
PRESERVONS L'ESSENTIEL

CONCUS, FABRIQUES EN FRANCE
Marque déposée, Modèles brevetés
www.plazur.fr

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION

Distributeur :



Pacazur®